

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

ZOOM 10

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С WiFi




ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ РУКОВОДСТВА ДОСТУПНА НА САЙТЕ WWW.FUJIDA.SU

Поздравляем Вас с покупкой!

Видеорегистратор Fujida Zoom 10 настроен и готов к использованию.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


1. Ⓢ Кнопка ON/OFF для принудительного выключения или включения прибора (долгое нажатие) / отключение дисплея (краткое нажатие)
2. AV выход
3. Слот для карты памяти
4. ☰ Кнопка вызова меню настроек / блокировки файла во время записи / изменение режима работы - видео, фото, просмотр (нажмите, удерживайте и отпустите)
5. ▲ Кнопка перехода по меню / приближения ZOOM (в режиме видео и фото) / перехода к предыдущему файлу (в режиме просмотра)
6. ▼ Кнопка перехода по меню / удаления ZOOM (в режиме видео и фото) / перехода к следующему файлу (в режиме просмотра)
7. OK Кнопка запуска и остановки видеозаписи (в режиме видео) / фотографирования (в режиме фото) / подтверждения выбора в меню
8. USB вход для питания
9. RESET Кнопка сброса на заводские установки
10. HDMI выход
11. Динамики
12. Объектив

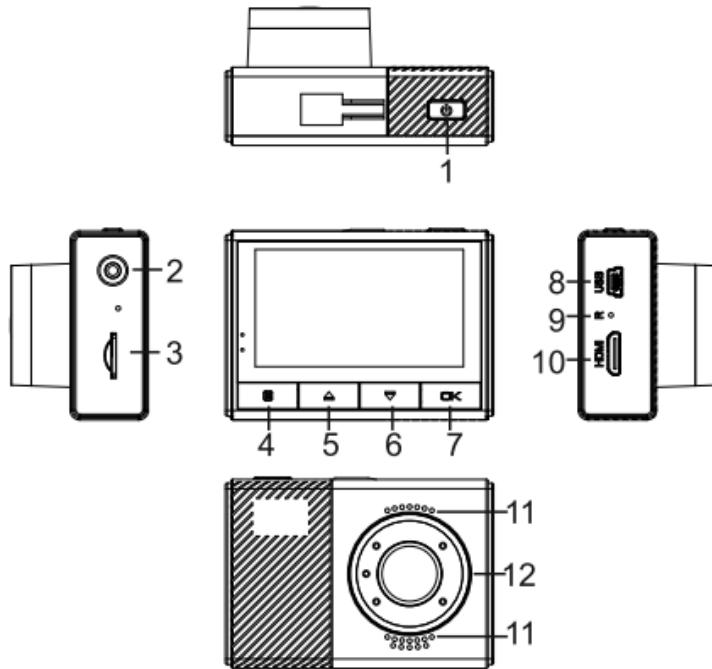

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеорегистратор
- Крепление
- Провод питания
- USB кабель

ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

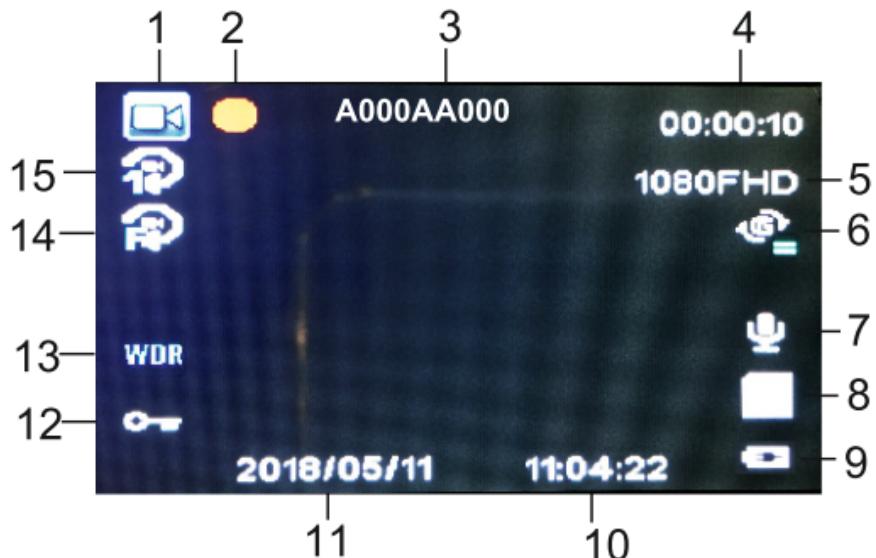

- 1. Режим работы
- 2. Индикатор записи
- 3. Штамп гос.номера
- 4. Длительность текущего файла
- 5. Разрешение видео
- 6. Датчик удара G-сенсор
- 7. Запись звука на видео
- 8. Карта памяти

- 9. Индикатор питания
- 10. Текущее время
- 11. Дата
- 12. Индикатор блокировки файла от перезаписи
- 13. Функция WDR
- 14. Датчик движения
- 15. Цикл записи

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Видеорегистратор включается и начинает видеозапись автоматически при подаче питания.

Для принудительного включения устройства нажмите кнопку  - на экране отобразится заставка, после чего начнется видеозапись.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку .

ВЫБОР РЕЖИМА

Чтобы изменить текущий режим видеорегистратора, нажмите, удерживайте и отпустите кнопку  . Каждому режиму соответствует определенный индикатор в левом верхнем углу экрана:

 - режим видеозаписи;

 - режим фотокамеры;

 - режим просмотра.

При включении прибор автоматически переходит в режим видеозаписи.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Перед использованием видеорегистратора убедитесь, что настройки устройства Вас устраивают. Включите аппарат, остановите запись кнопкой **OK** и войдите в меню настроек параметров системы, нажав кнопку  2 раза.

С помощью кнопок  и **OK** выполните настройки (жирным шрифтом выделено рекомендуемое значение):

Параметр	Как это работает	Значение
WiFi	Включение режима WiFi	Вкл / Выкл
Дата/время	Установка даты и времени	
Автовыкл. питания	Выбор интервала времени для отключения устройства при отсутствии записи	Выкл / 3 мин / 5 мин / 10 мин
Звук кнопок	Звук нажатия кнопок	Выкл / Вкл
Язык	Выбор языка интерфейса	Русский
ТВ-формат	Выбор режима подключения к ТВ для просмотра файлов	NTSC / PAL
Автовыкл. дисплея	Выбор интервала времени для отключения дисплея во время записи	Выкл / 1 мин / 3 мин / 5 мин
Частота освещения	Настройка частоты источника света	50 Hz / 60 Hz
Форматирование	Форматирование SD-карты	
Сброс настроек	Сброс на заводские установки	
Версия ПО	Текущая версия ПО	

РАБОТА С КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Ваш прибор оснащен суперконденсатором. Fujida Zoom 10 не использует стандартную аккумуляторную батарею по двум причинам:

1. Срок службы аккумулятора намного ниже, чем у суперконденсатора;
2. Аккумуляторная батарея может расплавиться под воздействием высокой температуры или взорваться.

ВИДЕОЗАПИСЬ

По умолчанию видеозапись начинается автоматически при подаче питания на прибор. Перед началом работы установите карту памяти. Чтобы остановить или принудительно начать запись нажмите на кнопку **OK**.

Видеозапись ведется циклически, длину видеофайла можно выбрать в меню настроек – 1, 3 или 5 мин. При заполнении карты памяти файлы перезаписываются.

Для защиты файлов предусмотрена функция Акселерометр (G-сенсор). При резком ударе файлу, записываемому в этот момент, присваивается статус защищенного. При перезаписи файлов этот файл не стирается. В меню можно выбрать чувствительность акселерометра – высокая, средняя, низкая или отключить эту функцию.

ЗАЩИТА ФАЙЛА ГОРЯЧЕЙ КНОПКОЙ

Также можно защитить файл по выбору пользователя. Для этого во время записи нажмите кнопку . Файлу присвоится статус защищенного, на дисплее появится значок . Чтобы удалить защищенный файл, его надо предварительно разблокировать через меню.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕО

Перед началом видеозаписи убедитесь, что настройки Вас устраивают. Включите аппарат, остановите видеозапись кнопкой **OK** и войдите в меню, нажав кнопку один раз. Выполните необходимые настройки (жирным шрифтом выделено рекомендуемое значение):

Параметр	Как это работает	Значение
Разрешение	Выбор качества съемки	1080FHD / 720P / WVGA / VGA
Цикл записи	Выбор длительности записываемого видеофайла	Выкл / 1 мин / 3 мин / 5 мин
WDR	Свето и цвето коррекция изображения	Выкл / Вкл
G-сенсор	Датчик столкновения или удара, при срабатывании которого файл блокируется от перезаписи	Выкл / Низкая / Средняя / Высокая чувствит-ть
Датчик движения	Старт записи при наличии движения в кадре (при остановленной записи)	Выкл / Вкл
Запись звука	Запись звука на видеозаписи	Выкл / Вкл
Штамп даты	Штамп даты и времени на видео	Выкл / Вкл
Гос.номер авто	Штамп гос.номера на видео. Для подтверждения выбора символа нажмите  .	Установите гос. номер вашего автомобиля

Видеорегистратор оснащен функцией WDR. Благодаря WDR в ярких и темных местах можно получить улучшенное качество видео в сравнении с обычной видеозаписью. Ниже указаны эффекты двух режимов.



ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Когда прибор находится в режиме фотокамеры, сфокусируйтесь на нужном объекте. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сделать снимок.

Чтобы настроить параметры фотосъемки, нажмите 1 раз кнопку в режиме фото и выберите необходимое значение (жирным шрифтом выделено рекомендуемое значение):

Параметр	Как это работает	Значение
Автоспуск	Настройка фотосъемки по таймеру	Без задержки / 2сек / 5сек / 10сек
Разрешение	Установка разрешения фото	12M / 10M / 8M / 5M / 3M
Серийная съемка	Включение серийной фотосъемки	Выкл / 3 фото / 5 фото / 10 фото
Штамп даты	Установка штампа даты и времени на фото	Выкл / Дата / Дата/время

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ФАЙЛОВ

Перейдите в режим просмотра файлов. С помощью кнопок выберете нужный файл. Нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения или паузы.

Чтобы удалить один или несколько файлов, остановите воспроизведение и нажмите кнопку . В появившемся меню выберете пункт **Удаление**. Далее выберите необходимую операцию: Удалить файл или Удалить все. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Чтобы заблокировать или разблокировать один или несколько файлов, остановите воспроизведение и нажмите кнопку . В появившемся меню выберете пункт **Блокировка**. Далее выберите необходимую операцию: Заблокировать файл, Разблокировать файл, Заблокировать все, Разблокировать все. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ WiFi

1. Установите и откройте на смартфоне приложение:



для пользователей App Store **LuckyCam**

для пользователей Google Play **LuckyCam**.

2. Включите функцию WiFi на видеорегистраторе. Для этого 2 раза нажмите кнопку и выберете пункт WiFi. На экране видеорегистратора появится белый значок .

3. Включите WiFi на вашем смартфоне и найдите устройство **CarDV_...**, выберите его и введите пароль (по умолчанию пароль **12345678**). Подтвердите соединение с выбранным устройством.

4. Откройте приложение **LuckyCam** на своем смартфоне.

При корректной работе приложения на экране вашего смартфона будет отображаться «живая» картинка с видеорегистратора.

Радиус диапазона WiFi видеорегистратора составляет до 10 метров, хотя он может варьироваться в зависимости от обстоятельств. Скорость воспроизведения видеозаписей с помощью WiFi зависит от скорости передачи данных.

Чтобы начать запись видео через приложение, выберете режим Видео в интерфейсе приложения и нажмите старт записи.

Чтобы сделать фото, перейдите в режим Камеры через приложение и сделайте снимок.

Чтобы просмотреть записанные файлы, нажмите кнопку Папки в приложении. В появившемся списке вы можете воспроизвести, а также загрузить в память смартфона необходимый файл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Ambarella A7
Матрица	5.0 Мп 1/4" Повышенная светочувствительность
Угол обзора	170°
Дисплей	2,45"
Разрешение камеры	FULL HD 1920x1080 (30 к/с)
Формат записи	MOV
Встроенный WiFi	Есть
Ночная съемка	Есть
Разрешение фото	12 Мп
Баланс белого	Авто, ручной
Экспозиция	Авто, ручной
Циклическая запись	Есть, блоками по 1, 3 и 5 мин., без пауз
Зашита файла от стирания	Есть
Датчик движения	Есть
Авто старт записи	Есть
G-сенсор	Есть
Функция WDR	Свето и цвето коррекция изображения

Стабилизатор изображения	Есть
Носитель информации	Микро SDHC до 32 ГБ (10 класс)
Штамп на видео	Дата, время
Интерфейс	USB, HDMI
Микрофон и динамик	Встроенные
Аккумуляторная батарея	Встроенная
Размер, вес	70 мм x 50 мм x 20 мм, около 50 гр
Рабочая температура влажность	-35°C ~ + 55°C / 10% - 80%
Гарантия	1 год

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Производитель: Fujida® Premium Tech.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

- г. **Анапа**, ООО «СервисЮГ» ул. Новороссийская, 120а, тел. 8(86133)3-18-13
г. **Ангарск**, ООО «Цифровые Системы» ул. Карла Маркса, 13, тел. 8(3955)52-27-66
г. **Анжеро-Судженск**, ООО «Сервисный центр Мастеръ» ул. Победы, 2, тел. 8(38453)5-20-33
г. **Архангельск**, ООО "Мегатех" пр. Чумбарова-Лучинского, 29, тел. 8(8182)65-79-95
г. **Астрахань**, ООО «Сервисная компания «Элком» ул. Савушкина, 51а, тел. 8(8512)63-27-27
г. **Барнаул**, ООО «Китеж» ул. Власихинская, 49 а / 1 б, тел. 8(3852)31-99-12
г. **Белгород**, «Бел-Сервис» ул. Сумская, 22, тел. 8 (4722)30-07-22
г. **Бийск**, ООО «МобиЛэнд-Сервис» ул. Васильева, 38
г. **Великий Устюг**, ООО «СеверсотТелеком» ул. 1-я Пролетарская, 10а, тел. 8(81738)2-65-87
г. **Владимир**, ООО «Бест-сервис» ул. Большая Московская, 19, тел. 8(910)186-93-32
г. **Волгоград**, ИП Зайцев С.А. ул. Краснознаменская, 8, тел. 8(8442)38-78-74
г. **Волгодонск**, ИП Стрельцов Г.Л. ул. Ленина, 110, тел. 8(8639)27-80-47
г. **Вологда**, Пошехонское шоссе, 22, ТЦ «Мармелад», тел. 8(951)745-84-96
г. **Воркута**, ООО «Алгоритм» СЦ «Мега» ул. Тиманская, 8а, тел. 8(82151)6-60-06
г. **Грозный**, ул. Мата Кишиева, 150, тел. 8(928)558-84-84
г. **Екатеринбург**, «АВТО-ПРОФИ» ул. Сулимова, 23, тел. 8(343)243-59-42
г. **Иваново**, «АВТО-ПРОФИ» ул. Куконовых, 141, ТРЦ «ЕвроЛэнд», тел. 8(4932)36-36-50
г. **Ижевск**, «АВТО-ПРОФИ» ТЦ «Аврора-Парк», ул. Удмуртская, 304, 5 эт., офис 518, 4 эт., оф. 415, тел. 8(3412)33-02-43
г. **Иркутск**, ООО «Альтекс» ул. Советская, 45 а, оф. 01, тел. 8(3952)294-295
г. **Казань**, «АВТО-ПРОФИ» ул. Сары Садыковой, 30, ТЦ «Бахадир», 1 эт., тел. 8(843)255-51-06
г. **Калининград**, «Евро Связь Плюс» ул. Космонавта Пацаева, 5а, тел. 8(4012)38-88-7
г. **Калуга**, ИП Марусов Д.М. ул. Кирова, 78, тел. 8(4842)59-78-78
г. **Кемерово**, ИП Якунина С.А. ул. Красная, 21, тел. 8(3842)39-00-73
г. **Кинешма**, ООО «Спектр-Сервис Кинешма» ул. К-Маркса, 8, тел. 8(49331)5-40-12
г. **Киров**, «АВТО-ПРОФИ» ТЦ «Радуга», 2 эт., ул. Профсоюзная, 11, тел. 8(8332)21-16-15
г. **Краснодар**, «АВТО-ПРОФИ» ул. Стасова, 178/1, подъезд 2,офис 205б, тел. 8(861)205-01-29
г. **Москва**, «АВТО-ПРОФИ», ТЦ «МЕГА Белая дача», г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, 5, тел. 8 (499)110-18-20
г. **Набережные Челны**, «АВТО-ПРОФИ» ТЦ «Палитра», пр.Мира, 49а, 5 этаж, каб. 20, тел. 8(855) 291-02-01

- г. Нижний Новгород, «АВТО-ПРОФИ» ТЦ «Ганза», ул. Радионова, 165, корп. 13, 2 этаж, тел. 8 (831)260-16-38
- г. Нижний Тагил, ООО «НИК» ул. Пархоменко, 1, тел. 8(3435)42-02-12
- г. Новосибирск, ул. Гоголя, 42, эт. 2, тел. 8(383)383-50-84
- г. Новороссийск, ООО «ТехноТрейд» пр. Дзержинского, 224, тел. 8(8617)63-20-07
- г. Орел, ООО «АРС» ул. Революции, 5, тел. 8(4862)550-834
- г. Оренбург, ООО «Галактика» ул. Томилинская, 238, тел. 8(3532)43-05-10
- г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105, ТЦ «Шоколад», тел. 8(342)287-01-81
- г. Псков, «ТЕЛФО» ул. Профсоюзная, 3, тел. 8 (8112) 79-31-80
- г. Ростов-на-Дону, «АВТО-ПРОФИ», тел. 8(863)322-10-94
- г. Рязань, ООО «Гудвин Сервис» ул. Народный бульвар, 11, тел. 8(4912)99-08-78
- г. Самара, «АВТО-ПРОФИ» Московское шоссе, 20 км, стр. 75, тел. 8(846)226-52-57
- г. Санкт-Петербург, «Сервисплюс» ул. Загородный проезд, 6, тел. 8(812)234-12-12
- г. Саратов, ООО «СервисМ» ул. Московская, 57, тел. 8(8452)27-78-41
- г. Севастополь, «KODI.COM» ул. К.Маркса, 3, тел. 8(0652)60-08-60
- г. Северодвинск, ООО «Атланта-Сервис» ул. Советская, 54/5, тел. 8(8184)58-50-60
- г. Ставрополь, ООО «Сиерра» ул. Мира, 323а, тел. 8(8652)23-33-65
- г. Тамбов, ООО «Юнит-Сервис» ул. Советская, 73, тел. 8(4752)72-70-70,
- г. Тверь, ООО «МобайлСервис» ул. Володарского, 19, тел. 8(4822)33-97-82
- г. Тольятти, ООО «ИПРОССервис» ул. 40 лет Победы, 30, оф. 5, тел. 8(8482)53-76-44
- г. Томск, ООО «ТМГ» ул. Котовского, 17 (ТЦФОГ-СИТИ), 2 этаж, тел. 8(3822)21-47-76
- г. Тюмень, ИП Арапов Н.Ю. АСЦ «SVсервис» ул. Ковалевской, 11, тел. 8(3452)27-80-80
- г. Улан-Удэ, ИП Бардамов Р.Б. пр. 50 лет Октября, 8, тел. 8(3012)55-19-99
- г. Ульяновск, «АВТО-ПРОФИ» ТЦ «Сити», офис 27, ул. Карла Маркса, 13 а, тел. 8(842)250-52-89
- г. Уфа, «АВТО-ПРОФИ» ул. Комсомольская, 2, тел. 8(347)200-84-43
- г. Хабаровск, ООО «Дальтехника» ул. Дзержинского, 45а, тел. 8(4212)31-57-60
- г. Ханты-Мансийск, ИП Климин А.А. ул. Обская, 29, тел. 8(3467)300-001
- г. Хасавюрт, «АВТО-ПРОФИ» ул. Тотурбиева, 127, тел. 8(928)871-42-89
- г. Чебоксары, «АВТО-ПРОФИ» ул. Ярославская, 29, офис 206, ТОЦ «СМАРТС GSM», тел. 8 (8352)38-63-76
- г. Черкесск, ООО «Компьютерофф» ул. Советская, 72, тел. 8(8782)257-091
- г. Югра, ООО «КВЭЛ-Сервис» ул. Ленинградская, 22, тел. 8(38451)63-334
- г. Ярославль, «АВТО-ПРОФИ» Тутаевское шоссе, 1, ТРЦ «РИО», тел. 8(4852)337-3977



CEPTEKAT GOTETCTEN

Nº TC RU C-CN AY04 B.04497

Cephus RU № 0692045

БОЛЕЗНИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПЕЦИФИКОСТЬЮ

наименование в № 43: Аудио- и видеомагнитные устройства и компоненты; 111240, г. Москва, ул. Маркса, дом 6, помещение IX.
Предоставляемые данные: Адреса, телефоны, адреса, электронные почты: info@centerinfo.ru, Адреса, электронные

ANSWER

Сообщение о приеме заявления о выдаче свидетельства о праве на землю в земельном участке в г. Красногорске по адресу: ул. Степана Разина, д. 111/23, кв. 101. Место нахождения: 111123, Российская Федерация, город Москва, южное административное округа, район Зеленоградский, улица Степана Разина, дом 111/23, строение 3. Основной государственный реестр недвижимости: № 55-СТР-0808454, падрс агентской почты: zelenograd@zelenograd.mosreg.ru.
Номер: 5117746260112. Телефон: +7(495)808454.

1

Micro Star International Co., Ltd. ■

RENSHENJI INDUSTRY ZONE, GUSHU RD., XIXUANG, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA. 518000
www.rjz.com.cn

ИПОДАЧИ

卷之三

KODATH RAMA TC

СООТВЕТСТВУЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОЙ ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
1-186М Испытательный лаборатории (центра) подразделки народного потребления Общества с ограниченной
отственностью «Медицинский центр испытаний и испытания», регистрационный номер аттестата
аккредитации № РА. РУ.21/047.
На анализы состояния промежности от 04.05.2018 года № 2659 органа по сертификации Общества с
ограниченной ответственностью «Медицинский центр испытаний и испытания» № 01415-215-
Протокол испытаний от 03.05.2018 года № 01415-215-

Схема 3. Синтез имидов

ЧАСТО ВЪПРОШАВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ Във връзка със становищата, че отблизо поганка прави възможност за размножаване на паразитни насекоми, които са опасни за земеделието, е необходимо да се изяснят следните въпроси:

• ГОСТ Р 5.2-2015 „Полив и засаждане на земеделски култури със спомагателни технологии и методи на обработка на почвата“ (ГОСТ Р 5.2-2015) съдържа изпълнителни норми за полив и засаждане на земеделски култури със спомагателни технологии и методи на обработка на почвата.

• Органическото изложение на земеделските култури със спомагателни технологии и методи на обработка на почвата.

ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Руководитель (должность)

www.oxfordjournals.org

LITERATUR

卷之三

卷之三

Редакция: 05/2018

Отказ от ответственности

Любые технические характеристики устройств и документация могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Fujida® Premium Tech. не гарантирует, что данный документ не содержит ошибок. Компания Fujida® Premium Tech. не несет ответственности за ущерб, причиненный прямо или косвенно от ошибок, упущений или несоответствий между устройствами и документацией.

Примечания

Не все модели могут использоваться во всех регионах.

В зависимости от приобретенной модели, цвет и внешний вид устройства и аксессуаров могут не полностью совпадать с описанием, приведенным в этом документе.

Торговые марки

© Fujida® Premium Tech. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев.



* Данное руководство носит исключительно справочный характер и не может служить основанием для претензии

Fujida® Premium Tech.

www.fujida.su